

Mitutoyo



PROMOCIÓN ESPECIAL DE ANIVERSARIO

BENEFICIOS INIGUALABLES DEL 01 ABRIL - 28 JUNIO 2024


ADEMÁS, EN LA COMPRA DE CUALQUIER PAQUETE, RECIBA GRATIS 2h DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA Y UN ESPECIMEN DE RUGOSIDAD 178-602 CALIBRADO SIN COSTO (BAJO PEDIDO)



PAQUETES PROMOCIONALES CON HASTA 20% DE DESCUENTO

PREGUNTA A TU DISTRIBUIDOR

1	Código	Descripción	PRECIO ESPECIAL USD + IVA
	178-561-11A	RUGOSIMETRO SJ-210 IN 0.75MN STANDARD	\$2,232.00
2	Código	Descripción	PRECIO ESPECIAL USD + IVA
	178-561-11A	RUGOSIMETRO SJ-210 IN 0.75MN STANDARD	\$2,250.00
	12AAL068	CABLE USB PARA LA SERIE SJ-210 (2 m)	
3	Código	Descripción	PRECIO ESPECIAL USD + IVA
	178-561-11A	RUGOSIMETRO SJ-210 IN 0.75MN STANDARD	\$2,900.00
	02AZD880G	U-WAVE-T/TRANSMISOR (ZUMBADOR)	
	02AZD790D	CABLE DE CONEXIÓN D	
	02AZD810D	U-WAVE-R(RECEPTOR)	
4	Código	Descripción	PRECIO ESPECIAL USD + IVA
	178-561-11A	RUGOSIMETRO SJ-210 IN 0.75MN STANDARD	\$3,000.00
	570-412	HDS-12°CX	
	12AAA233	ADAPTADOR/MEDIDOR AL TURA (IN)	

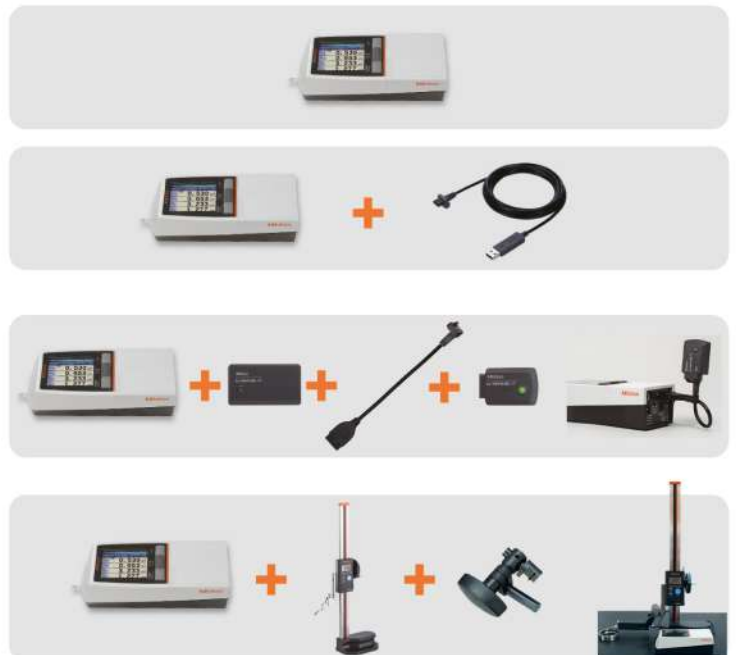

PROMOCIÓN EXCLUSIVA

RUGOSÍMETRO PORTÁTIL

SURFTEST SJ-210

Medidor de rugosidad superficial compacto y de gran versatilidad, que se puede transportar a cualquier área de su Smart Factory.



¡PARA EL USO EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN!

¡VISIBILIDAD EXCEPCIONAL!

LCD a color de 2.4 pulgadas

PANTALLA DE JUICIO PASA NO PASA

Los valores aprobados y no aprobados se indican en diferentes colores.

7820/09/20	ISO1997	0.5 mm/s	λc 0.8	x5	SPC	OK
Ra	0.677	μm				OK
Rq	0.825	μm				NG
Rz	3.844	μm				NG
Rp	1.866	μm				NG

TECLAS DE OPERACIÓN

Las teclas de uso frecuente están en la superficie superior de la unidad. Las teclas que se usan raras veces están dentro de la cubierta para evitar una operación accidental.

ATAJOS DE OPERACIÓN

La configuración de la pantalla se puede cambiar fácilmente operando las teclas [-] y [+].



TRANSMISIÓN DE DATOS

Equipado con varios puertos de Entrada / Salida, incluida una interfaz USB de alta velocidad, de serie.



FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

No hay mediciones erróneas debido a la vibración, ya que la medición se puede iniciar después de que la vibración disminuya.



USO DE CONTRASEÑAS

Permite bloquear condiciones de medición y calibración. Evita mediciones erróneas debido a un cambio de ajuste descuidado o una operación accidental.



¡RECOLECCIÓN DIGITAL DE DATOS DE MEDICIÓN!

Reduzca significativamente el tiempo de medición con el sistema de comunicación inalámbrica "U-WAVE" que permite importar los valores de los parámetros medidos al software de uso común (Excel, bloc de notas, etc.) con solo tocar un botón. Al ser inalámbrico, no afecta la operación durante la medición y contribuye a reducir el trabajo y los errores de entrada de datos.

VEA EL PAQUETE 3 AL REVERSO

¡SOFTWARE GRATUITO!

Mejore la productividad al vincularlo con una PC. Puede iniciar o cambiar las condiciones de una medición desde la PC, crear tablas de registros de inspección utilizando macros de Microsoft Excel® y reducir el tiempo para crear informes.

Este programa se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web de Mitutoyo Japón.
<https://www.mitutoyo.co.jp>



VEA EL PAQUETE 2 AL REVERSO

